

## Diora Kengo Guard70 40/6500 5K консоль

Артикул: DKG70-40-5K-C




### Назначение

Освещение охранных периметров, особо охраняемых территорий, зон повышенного контроля, периметров зон специального назначения, границ промышленных предприятий

### О светильнике

- Два режима работы: «Дежурный» (30% от максимальной мощности), «Тревога» (мгновенный выход на 100%)
- Оптимальная работа камер видеонаблюдения благодаря минимальному коэффициенту пульсации (< 1 %)
- Тройной корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
- Равномерное освещение большого пространства благодаря групповым линзам из поликарбоната с КСС типа Ш (в центре) и К (по бокам)
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Монтаж на трубу до 63 мм



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Консольное крепление на трубу диаметром до 63 мм.

#### Электрическое подключение

Два кабеля 3x0,75 мм и 2x0,75 с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием, соединительные элементы — из окрашенного металла

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Управление светильниками осуществляется электронным модулем собственной разработки. Переключение между режимами происходит посредством двух линий электропитания 220 В. Режим «Тревога» активируется при подаче напряжения на вторую линию питания

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником М8 [2 шт]


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Мощность, Вт                                  | 40                 |
| Световой поток, лм                            | 6500               |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 163                |
| Кривая силы света (КСС)                       | широкая боковая ШБ |
| Угол расходимости светового потока            | 170 x 90           |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 294 x 243 x 156    |
| Установочные размеры (с креплением)           | 294 x 243 x 156    |
| Масса нетто, кг                               | 3.22               |
| Масса брутто, кг                              | 3.5                |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 305x280x175        |
| Объем упаковки, м³                            | 0.014945           |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264           |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60              |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370           |
| Марка светодиодов                             | Samsung            |
| Количество светодиодов, шт                    | 216                |
| Цветовая температура, К                       | 5000               |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 70                 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95               |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1                  |
| Температура эксплуатации, С                   | -60..40            |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1               |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Класс энергоэффективности                     | A++                |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65               |
| Ударопрочность (IK)                           | 05                 |
| Гарантийный срок, лет                         | 5                  |
| Количество часов работы, ч                    | 100000             |

## КСС

**DIORA**

### Diora Kengo Guard70

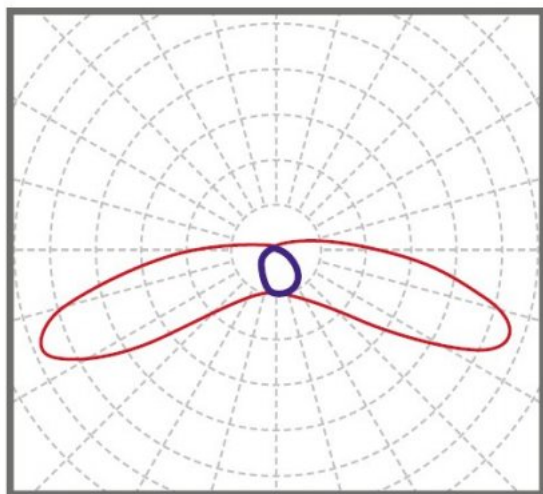

Широкая боковая 170x90°